


GUAINA MATERASSINO MULTIPROTECT LVT CLICK SMART*

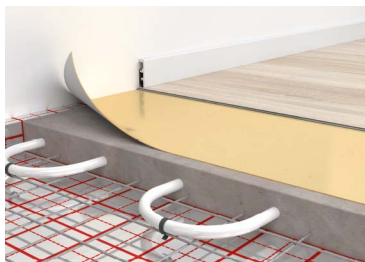

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (m)	Pkg.	Pallet
LV259/PZ	Guaina materassino MULTIPROTECT LVT CLICK SMART	13,6 kg/pz	8,5 x 1,0 - spessore 1,6 mm	8,5 m ²	340 m ²

MATERIALE Realizzato in Poliuretano minerale e interfaccia funzionale

Parametri tecnici			Unità	Metodo di Test
Spessore	1,6	± 10%	[mm]	PN-EN 823:2013
Lunghezza	8.500	± 10%	[mm]	PN-EN 822:2013
Larghezza	1.000	± 10%	[mm]	PN-EN 822:2013
Massa superficiale	1,6	± 10%	[kg/m ²]	EN ISO 23997:2012
Densità	1.000	± 10%	[kg/m ³]	PN-EN 1602:2013
Riflessione rumore calpestio	-	± 2%	[%]	EN 16205 CEN/TS 16354
Abbattimento suono da impatto	14	± 2%	[dB]	EN ISO 10140
Resistenza alla compressione	400	± 10%	[kPa]	EN ISO 3386 / EN826
Resistenza alla compressione statica	-	± 10%	[kPa]	EN 1606
Resistenza alla compressione dinamica	-		[cicli]	EN 13793
Compensazioni dislivelli	0,5	± 10%	[mm]	CEN TS 16354
Resistenza termica	0,008	± 0,003	[m ² K/W]	EN 12664
S _d	-	-	[m]	EN 12086
RLB	-	-	-	EN 438-2
Reazione al fuoco	Efl	-	-	EN 13501-1

2. UTILIZZO

Da posizionarsi al di sopra del getto del massetto, prima della posa del pavimento in vinilico.
Sottostrato speciale per pannelli LVT con sistema a clic.
Prodotto con il sistema ANTISLIP - uno speciale strato antiscivolo, che protegge le serrature del pavimento LVT.
Per ambienti ad alta intensità di traffico - livello molto alto di resistenza al carico di calpestio.
Ideale per posizionare sopra il riscaldamento a pavimento.
Il livello più basso di resistenza al calore.
Materiale: PU / minerali + interfaccia.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.LIV.LV259/PZ	Fornitura e posa in opera di guaina materassino. Realizzato in Poliuretano minerale e interfaccia funzionale. Sottostrato speciale per pannelli LVT con sistema a clic. Prodotto con il sistema ANTISLIP - uno speciale strato antiscivolo, che protegge le serrature del pavimento LVT. Per ambienti ad alta intensità di traffico - livello molto alto di resistenza al carico di calpestio. Ideale per posizionare sopra il riscaldamento a pavimento. Il livello più basso di resistenza al calore. Materiale: PU / minerali + interfaccia. Da posizionarsi al di sopra del getto del massetto, prima della posa del pavimento in vinilico.	pz.	-

GUAINA MATERASSINO SECURA LVT



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (m)	Pkg.	Pallet
LV258/PZ	Guaina materassino SECURA LVT	2 kg/pz	8,5 x 1,18 - spessore 1,5 mm	10,03 m ²	420 m ²

MATERIALE Realizzato in XPS e polietilene.

Parametri tecnici			Unità	Metodo di Test
Spessore	1,5	± 10%	[mm]	PN-EN 823:2013
Lunghezza	8.500	± 10%	[mm]	PN-EN 822:2013
Larghezza	1.180	± 10%	[mm]	PN-EN 822:2013
Massa superficiale	0,15	± 10%	[kg/m ²]	EN ISO 23997:2012
Densità	100	± 10%	[kg/m ³]	PN-EN 1602:2013
Riflessione rumore calpestio	-	± 2%	[%]	EN 16205 CEN/TS 16354
Abbattimento suono da impatto	17	± 2%	[dB]	EN ISO 10140
Resistenza alla compressione	400	± 10%	[kPa]	EN ISO 3386 / EN826
Resistenza alla compressione statica	-	± 10%	[kPa]	EN 1606
Resistenza alla compressione dinamica	-		[cicli]	EN 13793
Compensazioni dislivelli	1	± 10%	[mm]	CEN TS 16354
Resistenza termica	0,04	± 10%	[m ² K/W]	EN 12664
S _d	>75	>75	[m]	EN 12086
RLB	1.500	-	-	EN 438-2
Reazione al fuoco	Efl	-	-	EN 13501-1

2. UTILIZZO

Da posizionarsi al di sopra del getto del massetto, prima della posa del pavimento in vinilico.
Sottostrato speciale per pannelli LVT con sistema a clic.
Prodotto con il sistema ANTISLIP - uno speciale strato antiscivolo, che protegge le serrature del pavimento LVT.
Per ambienti ad alta intensità di traffico - livello molto alto di resistenza al carico di calpestio.
Materiale: XPS/PET.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.LIV.LV258/PZ	Fornitura e posa in opera di guaina materassino. Realizzato in Poliuretano minerale e interfaccia funzionale. Sottostrato speciale per pannelli LVT con sistema a clic. Prodotto con il sistema ANTISLIP - uno speciale strato antiscivolo, che protegge le serrature del pavimento LVT. Per ambienti ad alta intensità di traffico - livello molto alto di resistenza al carico di calpestio. Materiale: XPS/PET. Da posizionarsi al di sopra del getto del massetto, prima della posa del pavimento in vinilico.	pz.	-