CLIP IN ACCIAIO INOX AISI 304

INDICE

1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (mm)	Pkg.	Pallet
LV052	Clip in Acciaio Inox	18 gr/pz	38 x 42 (4 fori e 4 ganci)	500 pz.	- pz.

MATERIALE Realizzata in Acciaio Inox AISI 304.

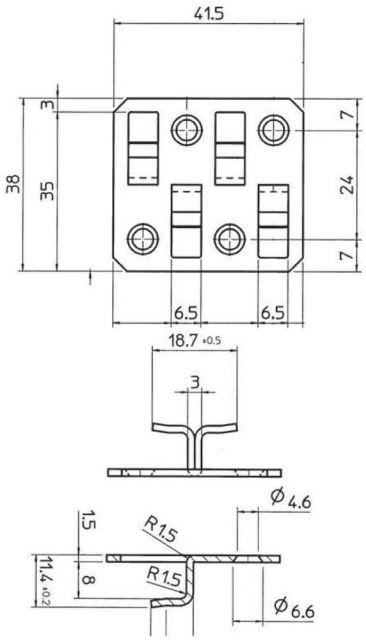

2. UTILIZZO

Per il fissaggio delle doghe con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.LIV.LV052	Fornitura e posa in opera di clip per il fissaggio delle doghe. Confezionate in buste. Realizzata in acciaio inox AISI 304. Utilizzata per il fissaggio delle doghe con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.	pz.	-

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

SCHEDA TECNICA

DAK-OIL

è un impregnante per legno situato all'esterno.
E' particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in legno situati
all'esterno (bordi piscine, terrazze, camminamenti), infissi, gazebo, staccionate e tettoie in legno.
E' composto da oli naturali e sintetici, addittivati di assorbitori di raggi
ultravioletti e di speciali anti invecchianti contro il degrado del legno.
Non screpola

MODALITÀ D'USO

Prima dell'applicazione di Dak-Oil procedere ad una buona preparazione del legno, preferibilmente con carta abrasiva a grana 120/150.
Nel caso di pavimentazioni esterne, in caso di pavimento bagnato, per ottenere
un effetto antiscivolo si consiglia la carteggiatura con carta a grana 60/80 e l'applicazione di Dak-Oil nella versione NO SLIP 14342.
Applicare la prima mano di Dak-Oil. Applicare una seconda mano di prodotto dopo 24/48 ore, senza carteggiare.
Avvertenze Stracci, spugne, feltri utilizzati per l'applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura),devono essere bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

DAKOTA GROUP SAS
Sede Operativa
via Don Cesare Scala,55 | 37020 Brentino Belluno (VR)
Sede Dakota Stadium
via Pitagora,3 | 37010 Affi (VR) C.F. e P.I. 07971400960
Tel. +39 045 6284080 | www.dakota.eu | info@dakota.eu

VITE IN ACCIAIO INOX AISI 304 LEGNO

INDICE

1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (mm)	Pkg.	Pallet
LV054	Vite in Acciaio Inox AISI 304 - Legno	0,7 gr/pz	ø 3,5 x 16	1.000 pz.	- pz.

MATERIALE Realizzata in Acciaio Inox AISI 304.

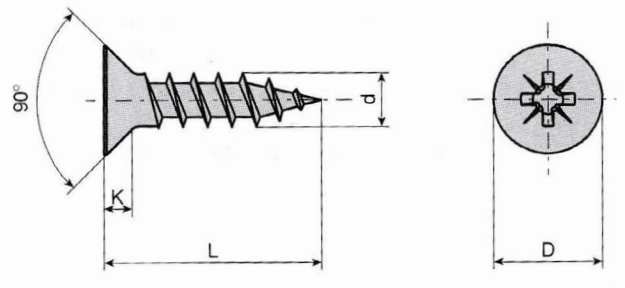

D (mm)	d (mm)	K (mm)	L (mm)
7	3,5	2	16

2. UTILIZZO

Per il fissaggio delle Clip su elementi in legno.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.LIV.LV054	Fornitura e posa in opera di viti per il fissaggio delle clip su elementi in legno, con testa a croce. Confezionate in scatole. Realizzata in acciaio inox AISI 304. Utilizzata per il fissaggio delle clip su elementi in legno.	pz.	-

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu