








IT SPECIFICHE DI PRODOTTO		EN PRODUCT SPECIFICATION	
Spessore totale	Total thickness	EN 428	4,2 mm
Strato di usura	Wear layer	EN 429	0,5 mm
Classe di usura	Usage classification	EN 685	Classe 23/33/42
Dimensioni	Size	EN 427	4,2 x 245 x 1522
Resistenza al fuoco	Fire resistance	EN 13501-1	Bfl-s1
Test di scivolosità	Slip resistance	EN 13893	Classe DS
Emissioni di formaldeide	Formaldehyde emission	EN 717-1	Classe E1

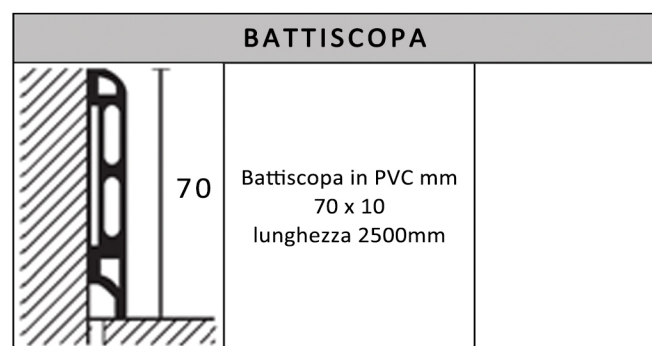

COLORE	CODICE	NOME	DIMENSIONE		
			SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
	LV251	Alaska	4,2 mm	245 mm	1522 mm
	LV252	Oregon			
	LV253	Colorado			
	LV254	Kansas			
	LV255	California			
	LV256	Texas			

