


CLIP NERA IN ACCIAIO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (mm)	Pkg.	Pallet
LV059	Clip di Partenza Nera in Acciaio - Dak-Solid e Dak-Shield	11 gr/pz	29 x 29 x 11	25 pz.	- pz.

MATERIALE Realizzata in Acciaio.

2. UTILIZZO

Per il fissaggio della doga di partenza con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.LIV.LV059	Fornitura e posa in opera di clip per il fissaggio delle doghe. Confezionate in buste. Realizzata in acciaio nero. Utilizzata per il fissaggio della doga di partenza con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.	pz.	-

CLIP NERA IN ACCIAIO




INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (mm)	Pkg.	Pallet
LV060	Clip Nera in Acciaio AISI 304 - Dak-Light	7 gr/pz	37 x 29 x 12	100 pz.	- pz.

MATERIALE Realizzata in Acciaio AISI 304.

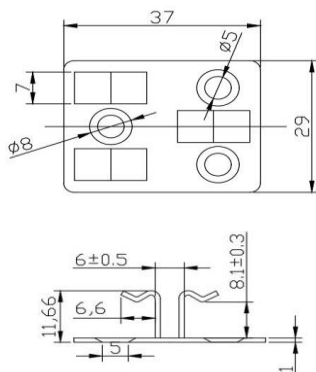

2. UTILIZZO

Per il fissaggio delle doghe con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.LIV.LV060	Fornitura e posa in opera di clip per il fissaggio delle doghe. Confezionate in buste. Realizzata in acciaio inox AISI 304 nero. Utilizzata per il fissaggio delle doghe con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.	pz.	-

CLIP NERA IN ACCIAIO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (mm)	Pkg.	Pallet
LV061	Clip di Partenza Nera in Acciaio - Dak-Light	11 gr/pz	29 x 29 x 12	25 pz.	- pz.

MATERIALE Realizzata in Acciaio.

2. UTILIZZO

Per il fissaggio della doga di partenza con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.LIV.LV061	Fornitura e posa in opera di clip per il fissaggio delle doghe. Confezionate in buste. Realizzata in acciaio 304 nero. Utilizzata per il fissaggio della doga di partenza con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.	pz.	-

CLIP NERA IN ACCIAIO




INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (mm)	Pkg.	Pallet
LV058	Clip Nera in Acciaio AISI 304 - Dak-Solid e Dak-Shield	7 gr/pz	37 x 29 x 11	100 pz.	- pz.

MATERIALE Realizzata in Acciaio AISI 304.

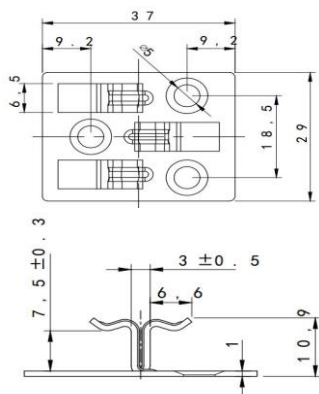

2. UTILIZZO

Per il fissaggio delle doghe con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.LIV.LV058	Fornitura e posa in opera di clip per il fissaggio delle doghe. Confezionate in buste. Realizzata in acciaio inox AISI 304 nero. Utilizzata per il fissaggio delle doghe con profilo a fresatura simmetrica alla struttura sottostante.	pz.	-

DAK-WPC CLEAN



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (l/pz.)	Pkg.	Pallet
LV203/PZ	DAK-WPC Clean	5 kg/pz	5	- pz.	- pz.

MATERIALE

Trattamento formulato con particelle nanotecnologiche ad alta penetrazione

Caratteristiche		Elementi dell'etichetta
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C	· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. · Contiene 1,2- benzisothiazol-3(2H)-one. · Può provocare una reazione allergica.
Applicazione	straccio, spazzola	
Eventuale diluizione	acqua	
Resa	n.a.	
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾	
Confezioni	5 l	
Pulizia attrezzi	acqua	

(1) in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C.

2. UTILIZZO - CONSIGLI di POSA

Diluire DAK-WPC CLEAN in acqua (3 tappi in 1 l d'acqua).

Lavare il pavimento con straccio ben strizzato.

Non necessita di risciacquo.

Frequenza d'uso consigliata: ogni 15 giorni.

Avvertenze: tenere lontano dai bambini.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.LIV.LV203/PZ	Fornitura e posa in opera pulitore intensivo ad azione sanificante per WPC. DAK-WPC CLEAN è un detergente ad azione sanificante a base di estratti vegetali indicato per la pulizia intensiva e superficiale di pavimenti in WPC, precompressi lignei e composti di materiale diverso. DAK-WPC CLEAN è un detergente additivato con speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione sanificante prolungata nel tempo. Rimuove con facilità anche lo sporco più intenso. Confezionato in barattoli/scatole. Diluire DAK-WPC CLEAN in acqua (3 tappi in 1 l d'acqua). Lavare il pavimento con straccio ben strizzato. Non necessita di risciacquo. Frequenza d'uso consigliata: ogni 15 giorni. Avvertenze: tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.	pz.	-

DAK-WPC SCREEN

DAK SCREEN

Trattamento protettivo opaco idro-oleorepellente
specifico per WPC (Wood Plastic Compound)
Protective hydro-oil-repellent matt treatment,
specific for WPC (Wood Plastic Composites)



Dakota Group S.p.A. - 20121 Milano (MI)
- sede legale: via Prater 11 - 20121 Milano (MI)
- sede operativa e ufficio: via Don Cesare Scaila, 55 - 37020 Brentho (VR)
www.dakota.eu - Tel. +39 045 528 40 90

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (l/pz.)	Pkg.	Pallet
LV201/PZ	DAK-WPC Screen	5 kg/pz	5	- pz.	- pz.

MATERIALE Trattamento formulato con particelle nanotecnologiche ad alta penetrazione

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Aspetto	liquido
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pennello / spruzzo
Resa	1 l / 14 m ² (in funzione della porosità e dell'assorbimento del compound)

Elementi dell'etichetta

- Liquido e vapori infiammabili.
- Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- Può provocare una reazione allergica cutanea.
- Può provocare sonnolenza o vertigini.
- Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate.
- Non fumare.
- Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso.
- IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- NON provocare il vomito.
- In caso di incendio: estinguere con CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili.

Contiene:
HYDROCARBONS, C9-C10, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLIC, <2% AROMATICS; (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE; HYDROCARBONS C11-C14 N-ALCANI, ISOALKANS, CYCLES <2% AROMATIC;



2. UTILIZZO - CONSIGLI di POSA

Applicare una mano ben tirata di DAK-WPC SCREEN a pennello e, dopo 12/16 ore (verificando il completo asciugamento), senza carteggiare, applicare una seconda mano con le stesse modalità richieste.

Si consiglia di distribuire uniformemente il prodotto, senza lasciare eccessi.

Durante l'applicazione del trattamento, è possibile che si formi della schiuma, causata dalla natura chimica del prodotto.

L'eventuale schiuma formatasi scomparirà dopo poco tempo e non pregiudica né l'aspetto né le performance finali del trattamento.

L'applicazione deve essere sempre preceduta da una buona pulizia del supporto da trattare, si consiglia l'utilizzo di DAK-WPC CLEAN.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.LIV.LV201/PZ	Fornitura e posa in opera trattamento protettivo idro-oleorepellente specifico per WPC (Wood Plastic Compound). DAK-WPC SCREEN è un trattamento formulato con particelle nanotecnologiche ad alta penetrazione per la protezione di WPC, precompressi lignei e compositi di materiale diverso. DAK-WPC SCREEN aumenta le proprietà di idro-oleorepellenza del manufatto trattato evitando il formarsi di antiestetici e persistenti macchie dovute all'assorbimento di sostanze oleose e sporco, donando un leggerissimo effetto tonalizzante. Confezionato in barattoli/scatole. Applicare una mano ben tirata di DAK-WPC SCREEN a pennello e, dopo 12/16 ore (verificando il completo asciugamento), senza carteggiare, applicare una seconda mano con le stesse modalità richieste. Si consiglia di distribuire uniformemente il prodotto, senza lasciare eccessi. Durante l'applicazione del trattamento, è possibile che si formi della schiuma, causata dalla natura chimica del prodotto. L'eventuale schiuma formatasi scomparirà dopo poco tempo e non pregiudica né l'aspetto né le performance finali del trattamento. L'applicazione deve essere sempre preceduta da una buona pulizia del supporto da trattare, si consiglia l'utilizzo di DAK-WPC CLEAN.	pz.	-

VITE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - ALLUMINIO




INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso	Misure (mm)	Pkg.	Pallet
LV055	Vite in Acciaio Inox AISI 304 - Alluminio	1 gr/pz	ø 4,2 x 16	1.000 pz.	- pz.

MATERIALE Realizzata in Acciaio Inox AISI 304.

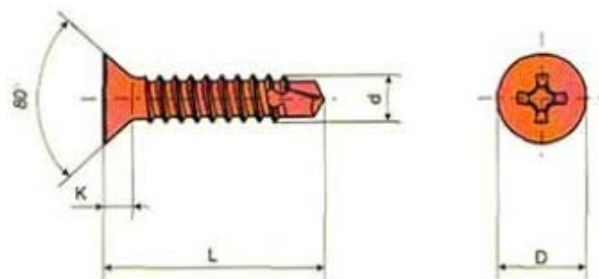

D (mm)	d (mm)	K (mm)	L (mm)	passo filetto (mm)
8	4,2	2,5	16	1,41

2. UTILIZZO

Per il fissaggio delle Clip su elementi in alluminio.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.LIV.LV055	Fornitura e posa in opera di viti per il fissaggio delle clip su elementi in alluminio, con testa a croce. Confezionate in scatole. Realizzata in acciaio inox AISI 304. Utilizzata per il fissaggio delle Clip su elementi in alluminio.	pz.	-