


IPÈ

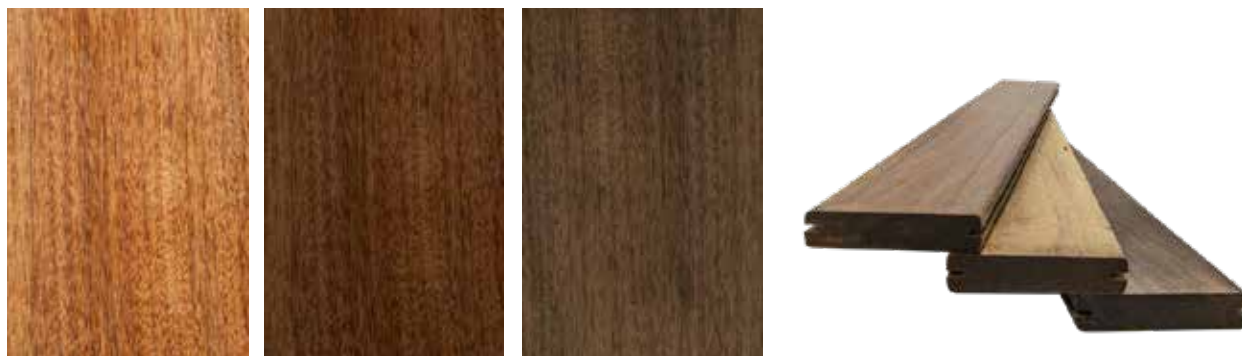

Dimensioni				
PROFILO	SPESSORI STANDARD	LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA STANDARD	FINITURA
scanalato (pieno su richiesta)	19 mm	90 mm	940 - 1.250 - 1.850 -2.450 - 2.750 mm	liscia

L'ipè Lapacho è l'essenza lignea più utilizzata in assoluto per pavimentazioni in legno per esterno. Utilizzabile per ambienti di piccole o grandi dimensioni, sottoposti a moderato o intenso calpestio, ideale per destinazioni d'uso commerciale o pubblico.

L'ipè Lapacho assume una colorazione variegata con toni dal marrone intenso, rossastro e verde oliva, possiede venature chiare e scure, che a posa ultimata gli conferiscono un gradevole effetto naturale ulteriore. La posa delle doghe per la pavimentazione viene effettuata in modalità flottante con sottostruttura composta da listelli in alluminio o legno termo-trattato e clips a scomparsa in acciaio inox (oppure viti a vista con la doga profilo pieno).

È un'essenza molto apprezzata per la sua straordinaria resistenza e flessibilità, garantisce prestazioni di standard elevati in qualsiasi destinazione d'uso esterno.

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE	MEDIA	DEVIAZIONE STANDARD
Densità	1,04 g/cm ³	0,9
Durezza	14,6	3,1
Ritiro volumetrico	0,68%	0,09%
Ritiro tangenziale	6,4%	0,9%
Ritiro radiale	5,1%	0,5%
Resistenza rottura	95 MPa	10
Resistenza a flessione statica	166 MPa	28
Modulo di elasticità	22.760 MPa	2.244
DURABILITÀ		
Funghi e muffe Classe 1	Molto durabile	
Insetti	Durabile	
Classe di utilizzo	4	
Utilizzo in ambienti marini	Si	